


Кабель монтажный с разъемом mini-6 pin

Назначение выводов и цвета проводов

Кабель монтажный с герметичный байонетным разъемом (вилка – розетка) 6-ти контактный предназначен для использования с датчиками оборотов ДО-10.RS и ДО-10.A.


Кабель монтажный для датчика ДО-10.RS

Разъем от датчика

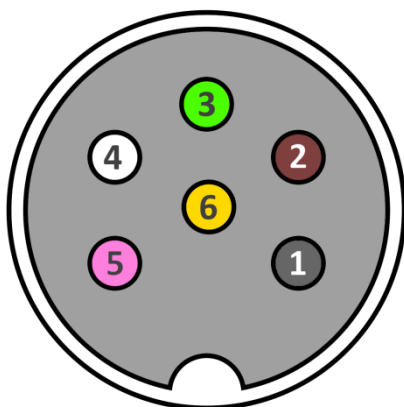

№ контакта	Цвет	Назначение
1	Серый	Минус питания
2	Коричневый	Линия А RS-485
3	Зеленый	Линия В RS-485
4	Белый	Линия Tx RS-232
5	Розовый	Плюс питания
6	Желтый	Линия Rx RS-232


Разъем кабеля

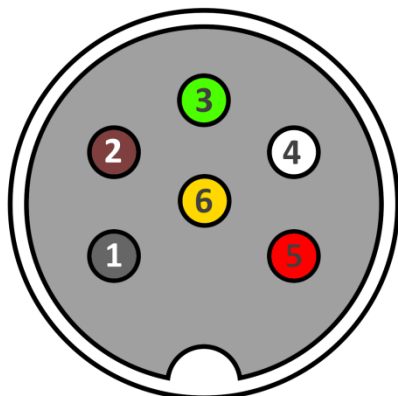

№ контакта	Цвет	Назначение
1	Черный	Минус питания
2	Коричневый	Линия А RS-485
3	Зеленый	Линия В RS-485
4	Белый	Линия Tx RS-232
5	Красный	Плюс питания
6	Желтый	Линия Rx RS-232


Кабель монтажный для датчика ДО-10.А

Разъем от датчика

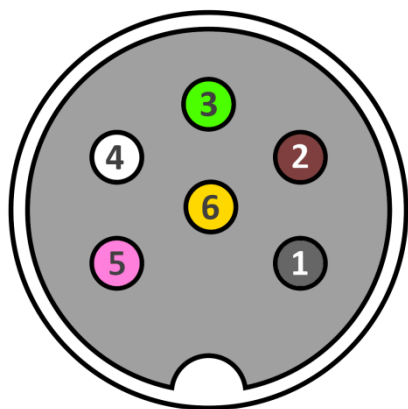

№ контакта	Цвет	Назначение
1	Серый	Минус питания
2	Коричневый	Вход подтяжки «+»
3	Зеленый	Имп. выход №2
4	Белый	Минус имп. выхода
5	Розовый	Плюс питания
6	Желтый	Имп. выход №1

Разъем кабеля

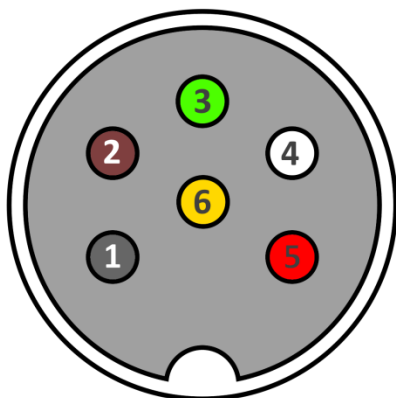

№ контакта	Цвет	Назначение
1	Черный	Минус питания
2	Коричневый	Вход подтяжки «+»
3	Зеленый	Имп. выход №2
4	Белый	Минус имп. выхода
5	Красный	Плюс питания
6	Желтый	Имп. выход №1